


**2-3 készülékes, intercom csoportok kialakítása 1+n vezetékes,
City Line (CI2w28i-n..) kaputelefon rendszeren belül,
Valencia-i telefonokkal.**

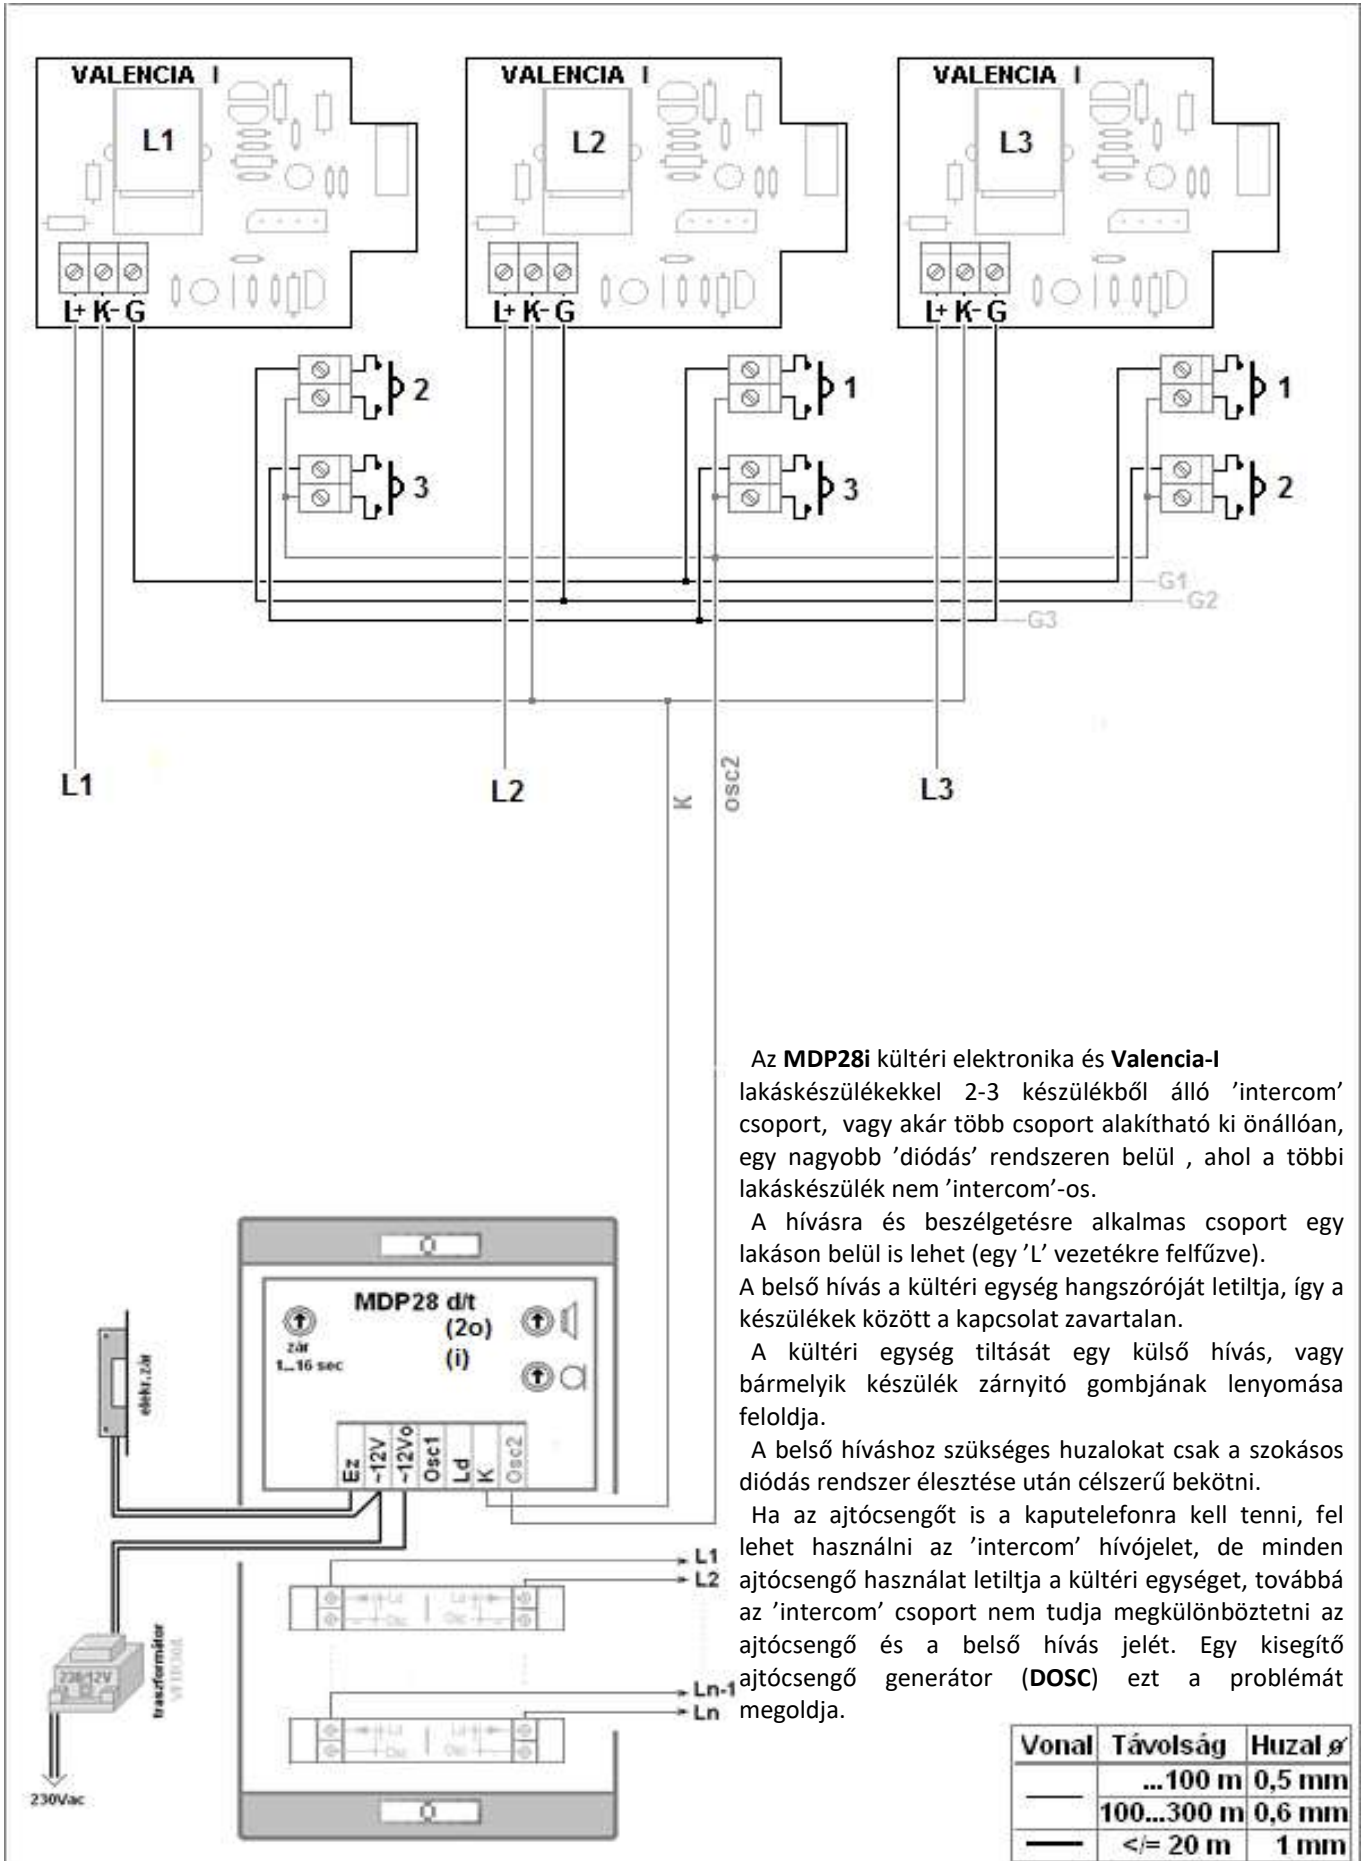

Az **MDP28i** kültéri elektronika és **Valencia-I** lakáskészülékekkel 2-3 készülékből álló 'intercom' csoport, vagy akár több csoport alakítható ki önállóan, egy nagyobb 'diódás' rendszeren belül, ahol a többi lakáskészülék nem 'intercom'-os.

A hívásra és beszélgetésre alkalmas csoport egy lakáson belül is lehet (egy 'L' vezetékre felfűzve). A belső hívás a kültéri egység hangszóróját letiltja, így a készülékek között a kapcsolat zavartalan.


A kültéri egység tiltását egy külső hívás, vagy bármelyik készülék zárnyitó gombjának lenyomása feloldja.

A híváshoz szükséges huzalokat csak a szokásos diódás rendszer élesztése után célszerű bekötni.

Ha az ajtócsengőt is a kaputelefonra kell tenni, fel lehet használni az 'intercom' hívójelet, de minden ajtócsengő használat letiltja a kültéri egységet, továbbá az 'intercom' csoport nem tudja megkülönböztetni az ajtócsengő és a belső hívás jelét. Egy kisegítő ajtócsengő generátor (**DOSC**) ezt a problémát megoldja.

Vonal	Távolság	Huzal \varnothing
—	...100 m	0,5 mm
—	100...300 m	0,6 mm
—	<= 20 m	1 mm

**2-3 készülékes, intercom csoportok kialakítása 1+n vezetékes,
City Line (CI2w28i-n..) kaputelefon rendszeren belül,
Valencia-i telefonokkal.**

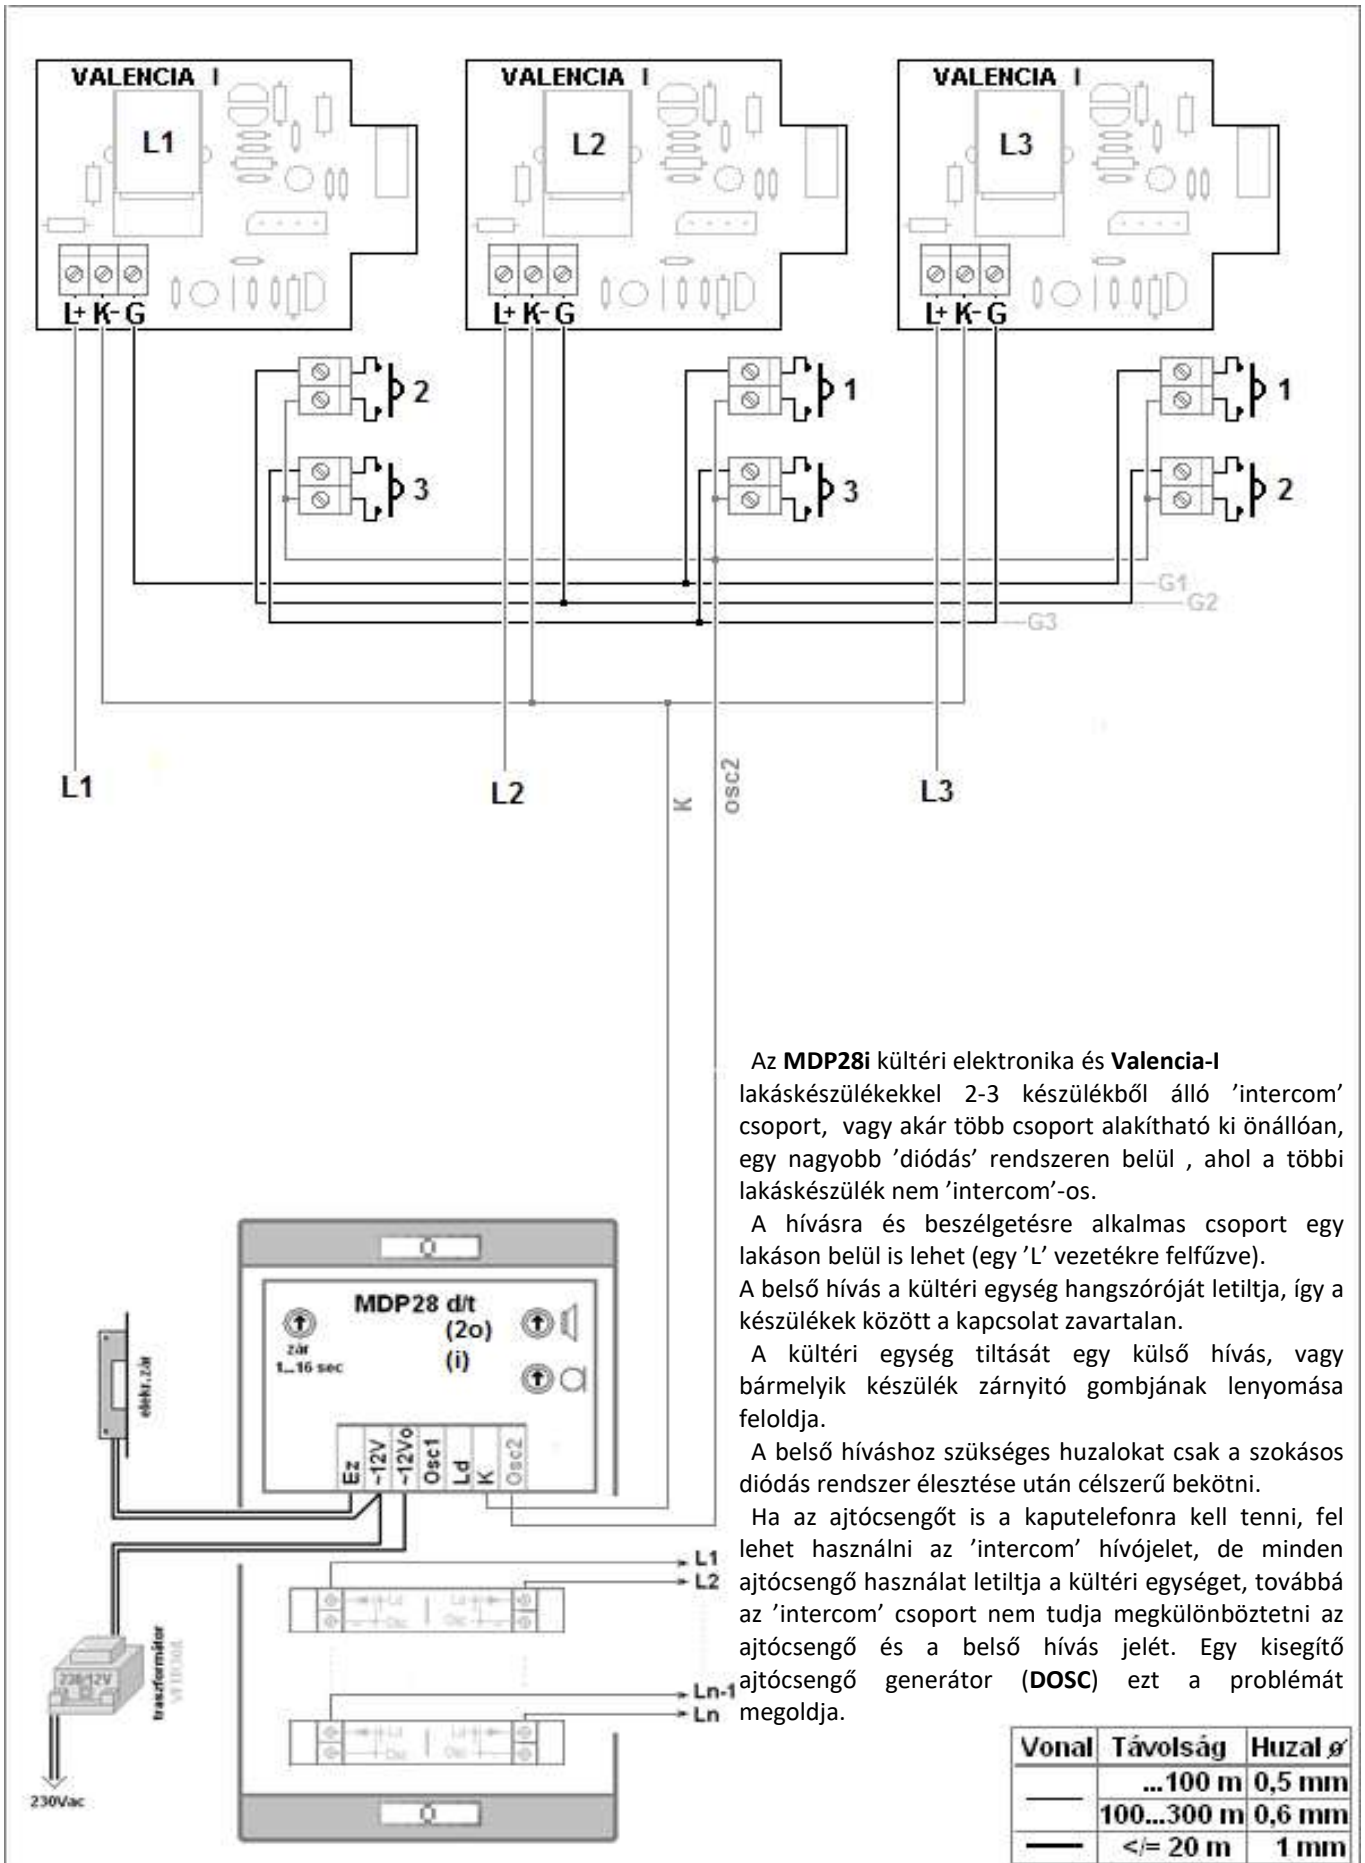

Az **MDP28i** kültéri elektronika és **Valencia-I** lakáskészülékekkel 2-3 készülékből álló 'intercom' csoport, vagy akár több csoport alakítható ki önállóan, egy nagyobb 'diódás' rendszeren belül, ahol a többi lakáskészülék nem 'intercom'-os.

A hívásra és beszélgetésre alkalmas csoport egy lakáson belül is lehet (egy 'L' vezetékre felfűzve). A belső hívás a kültéri egység hangszóróját letiltja, így a készülékek között a kapcsolat zavartalan.

A kültéri egység tiltását egy külső hívás, vagy bármelyik készülék zárnyitó gombjának lenyomása feloldja.

A híváshoz szükséges huzalokat csak a szokásos diódás rendszer élesztése után célszerű bekötni.

Ha az ajtócsengőt is a kaputelefonra kell tenni, fel lehet használni az 'intercom' hívójelet, de minden ajtócsengő használat letiltja a kültéri egységet, továbbá az 'intercom' csoport nem tudja megkülönböztetni az ajtócsengő és a belső hívás jelét. Egy kisegítő ajtócsengő generátor (**DOSC**) ezt a problémát megoldja.